

T&T At A Glance



T&T LUBRICANTS VIET NAM



Ho Chi Minh, April 2022

- Was Established in 2016
- Head Office: 6/5 Tan Hoa, Tan Hiep, Hoc Mon, HCMC
- Lubricant Business:
 - Authorized Distributor CASTROL/SINOPEC in VN.
 - Distribute IL for Shell/Mobil as trader.




T&T At A Glance

T&T Background



From our humble beginnings in 2016, T&T VN has grown to become a key player in the distribution of **Shell/Mobil/Sinopec/Castrol** lubricant.

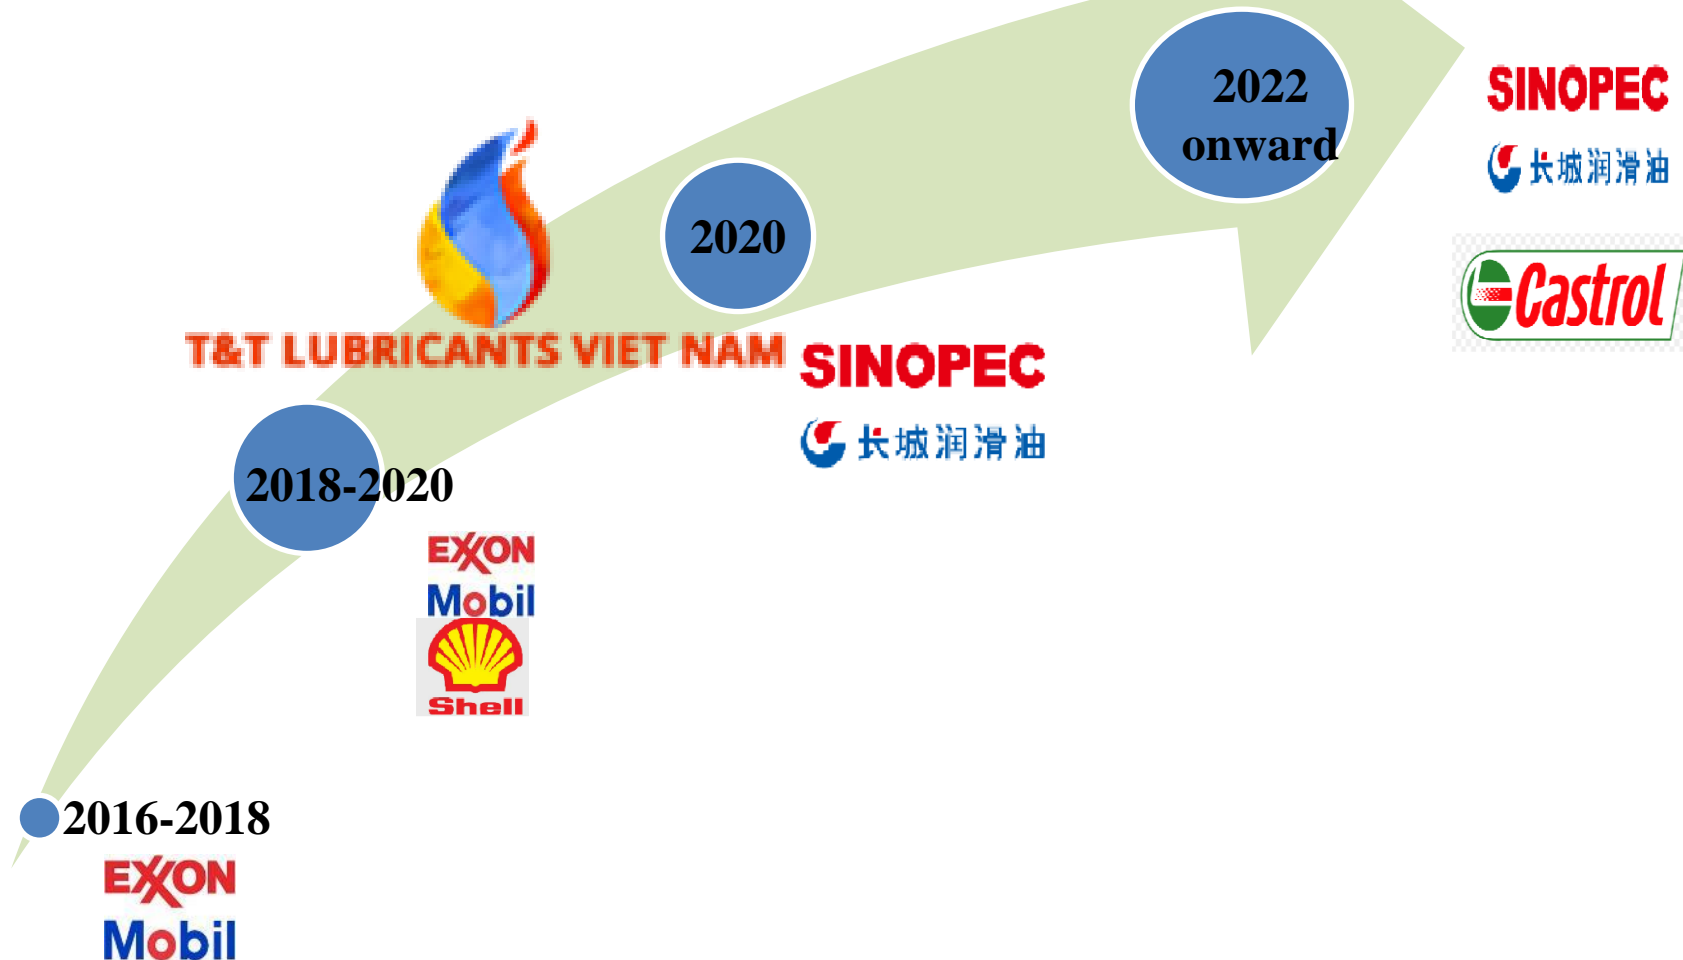



Authorized Distributor of CASTROL



Số 219 TBSA 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

V/v: Giới thiệu Nhà phân phối Cung cấp dầu mỡ nhờn mang nhãn hiệu Castrol BP – ngành hàng Công Nghiệp

Công Ty TNHH Castrol BP Petco xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý Khách Hàng đối với các sản phẩm dầu mỡ nhờn mang nhãn hiệu Castrol BP trong thời gian qua.

Theo chính sách bán hàng của Công ty, để sản phẩm của chúng tôi được phân phối rộng khắp thông qua mạng lưới phân phối sẵn có của các Nhà Phân Phối có kinh nghiệm và địa bàn phủ hợp, Công ty TNHH Castrol BP Petco khuyến khích khách hàng mua sản phẩm thông qua các Nhà phân phối chính thức của Castrol BP. Chúng tôi xin được giới thiệu đến Quý Khách Hàng:

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚN T&T VIỆT NAM

Địa chỉ : 6/5 Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : 028 6251 2348/ 0937.082.853

Tài khoản : 614 020 1017 105

Tại : Ngân hàng Agribank – CN Hóc Môn

Mã số thuế : 0313730156

Email : quoc.lechi@tatco.vn; thuy.tranthanh@tatco.vn

Đại diện: Bà TRẦN THANH THUY Chức vụ: Giám Đốc

là Nhà Phân Phối chuyên cung cấp các sản phẩm dầu mỡ nhờn do Công ty TNHH Castrol BP Petco sản xuất và kinh doanh tại **Địa bàn chung Thành phố Hồ Chí Minh**. Công ty TNHH Castrol BP Petco có các chính sách bán hàng phù hợp để hỗ trợ Nhà Phân Phối trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa, giao hàng kịp thời đúng hạn theo yêu cầu của khách hàng. Mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc mua bán hàng hóa giữa Quý Khách Hàng và Nhà Phân Phối sẽ do Nhà Phân Phối chịu trách nhiệm.

Lưu ý: Công ty TNHH Castrol BP Petco (CBP) chỉ bán hàng thông qua hệ thống các Nhà Phân Phối Đại Lý có ký Hợp Đồng trực tiếp với CBP, không bán hàng trực tiếp cho người sử dụng sản phẩm.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng đối với các sản phẩm của chúng tôi trong thời gian tới.

Thư giới thiệu này có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Công Ty TNHH Castrol BP Petco



NGUYỄN HUNG TRÀ
Giám Đốc Hỗ Trợ Kinh Doanh

Castrol BP Petco Ltd.

Liên doanh giữa BP và Petrolimex

Lầu 9, Times Square
22 - 36 Nguyễn Huệ & 57 - 69F Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT : (84.28) 3821 9153/ 9596
Fax: (84.28) 3821 9152/ 9603

Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội
Tầng 7, Tháp Hà Nội,
49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT : (84.24) 3934 2238
Fax: (84.24) 3934 2239

Nhà máy pha chế
Kho B, Tầng Kho Xăng Dầu Nhà Bè
Đường Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
ĐT : (84.28) 3873 8337
Fax: (84.28) 3873 8336



No. 219 TBSA 2022

Ho Chi Minh City, 27 April 2022

Dear: CUSTOMERS

V/v: Introducing Castrol BP Branded Lubricants Supplier – Industry Sector

Castrol BP Petco Co., Ltd. would like to sincerely thank customers for your interest and support for Castrol BP branded lubricant products in recent years.

In accordance with the Company's sales policy, in order our products to be widely distributed through the available distribution network of experienced distributors and suitable locations, Castrol BP Petco Co., Ltd. encourages customers to purchase products through the official Distributors of Castrol BP. We would like to introduce to you:

T&T Vietnam Lubricants Co., Ltd.

Address : 6/5 Tan Hoa, Tan Hiep Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone : 028 6251 2348/ 0937.082.853

Bank Account : 614 020 1017 105 - At: Agribank – Hoc Mon CN

Tax code : 0313730156

Email : quoc.lechi@tatco.vn; thuy.tranthanh@tatco.vn

Representative: **Ms. TRAN THANH THUY** Position: **Director**

is a Distributor specializing in supplying lubricant products produced and traded by Castrol BP Petco Co., Ltd. in Ho Chi Minh City. Castrol BP Petco Co., Ltd. has appropriate sales policies to support distributors in ensuring the quality of goods and timely delivery according to customers' requirements. All liability related to the purchase and sale of goods between you and the Distributor will be responsible by the Distributor.

Note: Castrol BP Petco Co., Ltd. (CBP) only sells through the system of Distributors / Agents who have signed a Contract directly with CBP, not selling directly to the end-user.

We look forward to receiving your support for our products in the future.

This letter of recommendation is valid until 31 December 2022.

Sincerely yours,

Castrol BP Petco Ltd.



NGUYỄN HUNG TRÀ
Sales Operation Manager

Castrol BP Petco Ltd.


Liên doanh giữa BP và Petrolimex

Lầu 9, Times Square
22 - 36 Nguyễn Huệ & 57 - 69F Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT : (84.28) 3821 9153/ 9596
Fax: (84.28) 3821 9152/ 9603

Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội
Tầng 7, Tháp Hà Nội,
49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT : (84.24) 3934 2238
Fax: (84.24) 3934 2239

Nhà máy pha chế
Kho B, Tầng Kho Xăng Dầu Nhà Bè
Đường Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
ĐT : (84.28) 3873 8337
Fax: (84.28) 3873 8336

Organization Chart: T&T

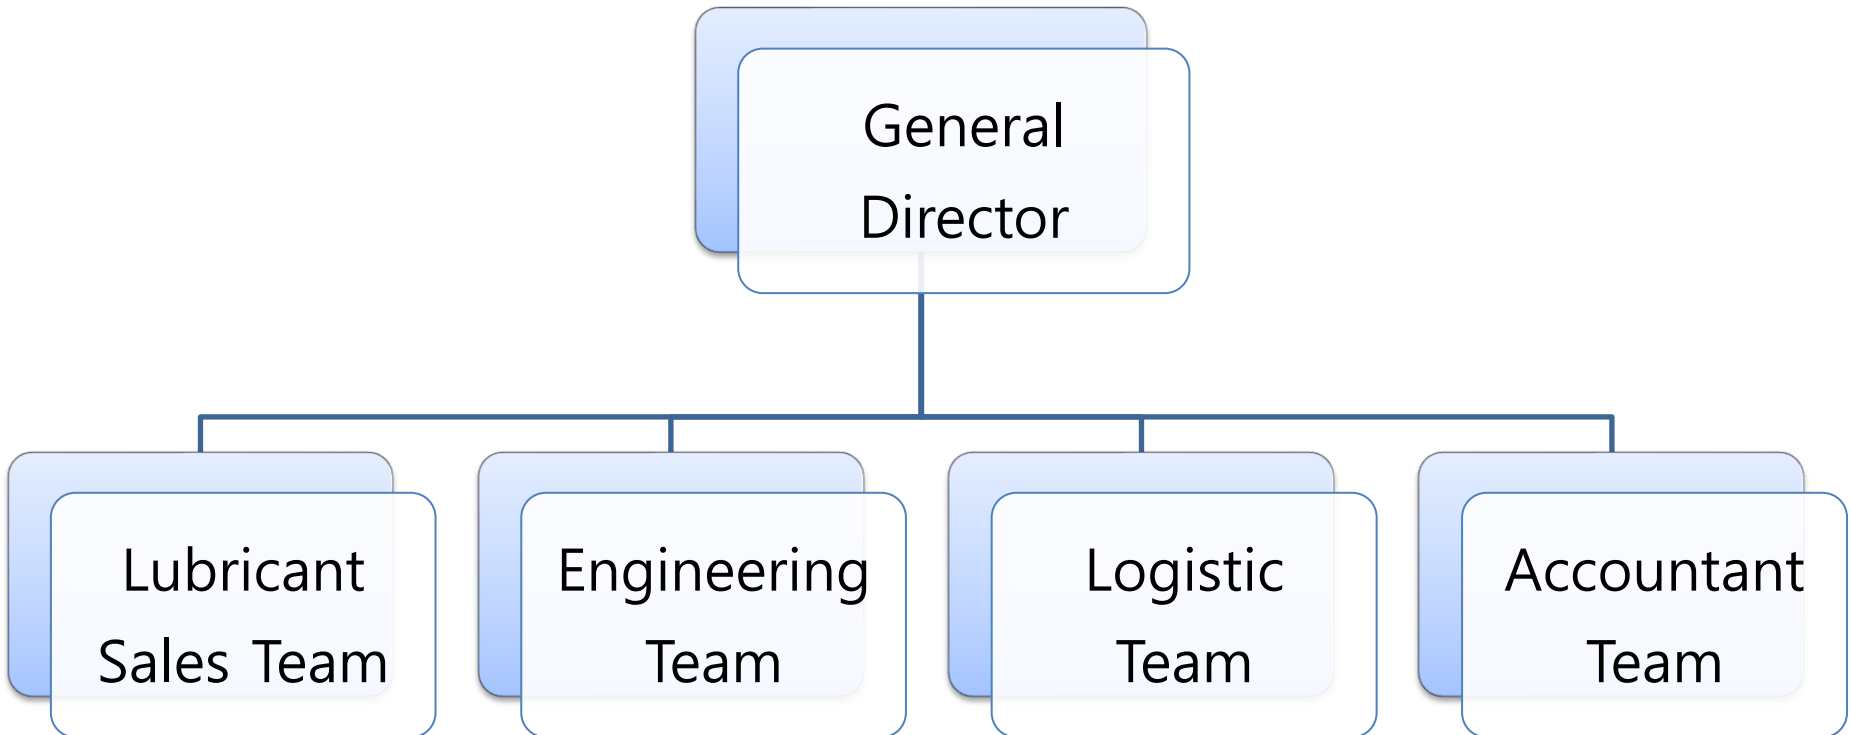

T&T FACILITY: WAREHOUSE



Warehouse: indoor

- **Hai Son** : Hai Son IP, Duc Hoa District, Long An
- **Dong Nai**: Dong Nai port, Bien Hoa City, Dong Nai

Area: 10.000 m²



T&T FACILITY: WAREHOUSE




T&T FACILITY: OFFICE - WAREHOUSE



T&T FACILITY: WAREHOUSE



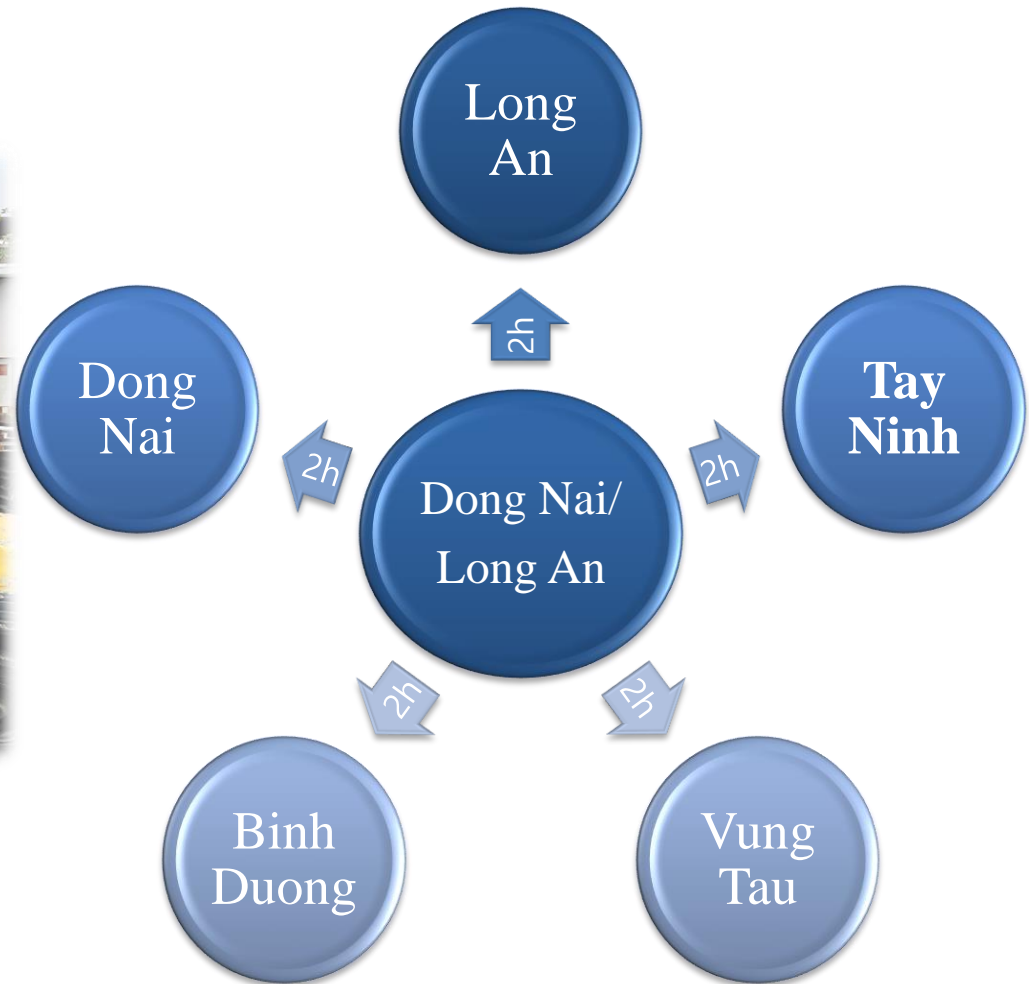

Technical Services



Used oil
analysis





Technical
training




Technical
Survey



Technical visit

	Trước thử nghiệm	Trong thử nghiệm
Loại mỡ sử dụng	BTX No.3	Mobul Alloy 860/460-2ES
Chu kỳ bơm mỡ bổ sung	mỗi 2 ngày làm việc	Mỗi 30 ngày làm việc
Lượng mỡ sử dụng mỗi tháng (cho tổng cộng 108 ổ bi)	60kg bơm lần đầu + 450kg bơm bổ sung 510kg tổng cộng	60kg bơm lần đầu + 0kg bơm bổ sung 60kg tổng cộng
Hình ảnh thực tế sau 7 ngày vận hành		
	Mỡ chảy nhớt, gây mất vệ sinh	Mỡ không chảy, vệ sinh sạch sẽ

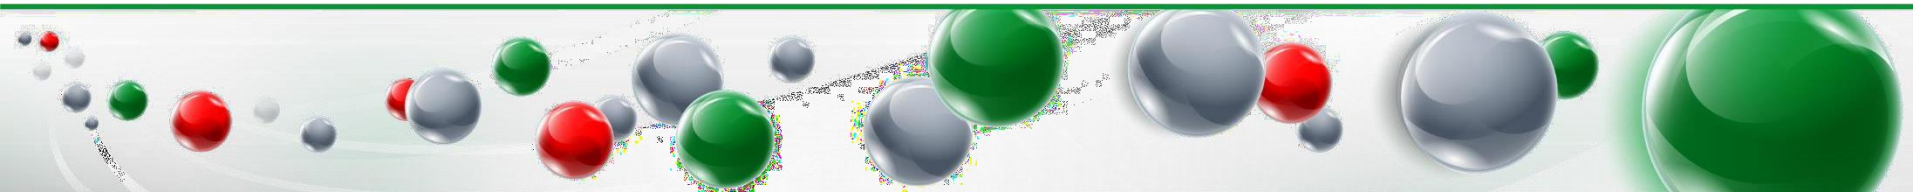

Product trial



OIL ANALYZING – MAIN PURPOSE



Checking operating oil condition will help to detect, prevent problem in production related to oil quality to maintain productivity

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU DẦU

Ngày báo cáo/Report Date: 30-10-19
Báo cáo số/Report Number: 146/19SM

Khách hàng/Customers: **Điện Phú Mỹ**

Số phiếu kết quả/Reference Report	16121	16122	16123
Loại dầu nhớt/ Type of oil	Energol THB 32	Energol THB 32	Perfecto X46
Thời gian sử dụng/Time of using			
Ngày lấy mẫu/Sampling date	October-19		
Thiết bị/Equipment	10-P-3001A	10-P-3001B	10-P-8001A


Chỉ tiêu phân tích/Parameters	Phương pháp Methods	Kết quả Result	Kết quả Result	Kết quả Result	Giới hạn tham khảo Ref. Limitation
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt Kinematic Viscosity at 40°C, cSt	ASTM D 445	30.95	30.89	46.32	+/- 20% (Giá trị ban đầu) +/- 20% (Initial value)
Điểm chớp cháy cốc kín, °C Flash Point (PMCC), °C	ASTM D3828 D93	210.00	213.00	222.00	Min 150
Hàm lượng nước, ppm Water content, ppm	ASTM D 6304	69.00	101.00	64.00	Max 1000
Độ axit tổng TAN, mgKOH/g Total Acid Number, mgKOH/g	ASTM D 664	Nil	Nil	Nil	Max (Giá trị ban đầu+1) Max (Initial value + 1)
Hàm lượng đồng, ppm Copper Content, ppm	ASTM D 5185	Nil	Nil	Nil	Max 30
Hàm lượng sắt, ppm Iron Content, ppm	ASTM D 5185	Nil	Nil	Nil	Max 200
Điểm hạt Particle Count	ISO 4406	20/17/13	18/16/11	22/20/15	(*)


Tình trạng dầu/Oil condition: **TỐT GOOD** **TỐT GOOD** **LƯU Ý WARNING**

Khuyến nghị/Recommendation

1. Hai mẫu dầu Energol THB 32 có tất cả các chỉ số của các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Tình trạng dầu còn tốt. Hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng.

2. Mẫu dầu Perfecto X46: Các chỉ số đo được nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, giá trị độ sạch của dầu cao, dầu bẩn. Cần lưu ý theo dõi mẫu dầu này.




Trần Đồng A
Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật
Email: tran.a@bp.com

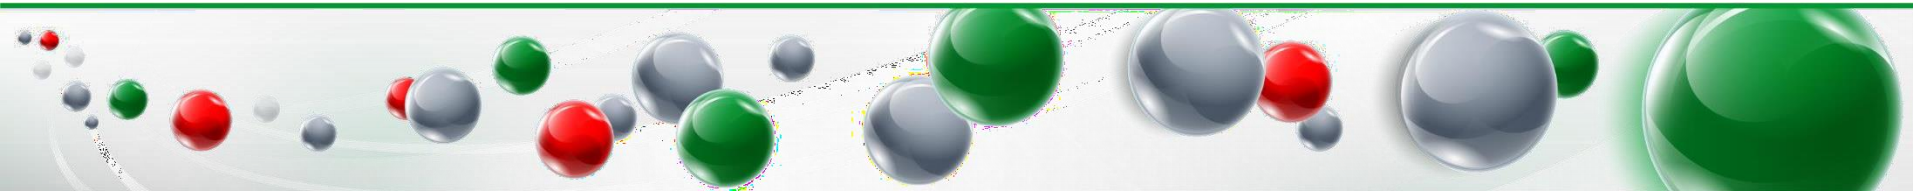

FILTER OIL



- Apply for viscosity lower 460 cst
- Q : **500 / 850 / 1300 litre/min**
- Filter size: **3, 5, 10, 25, 50 μ m**

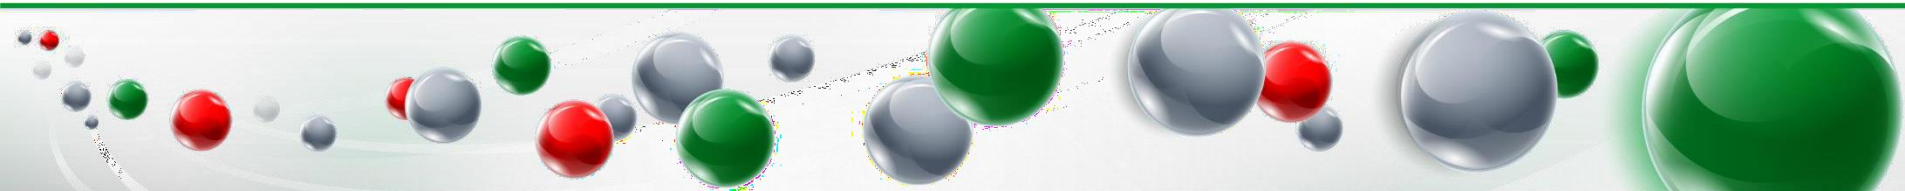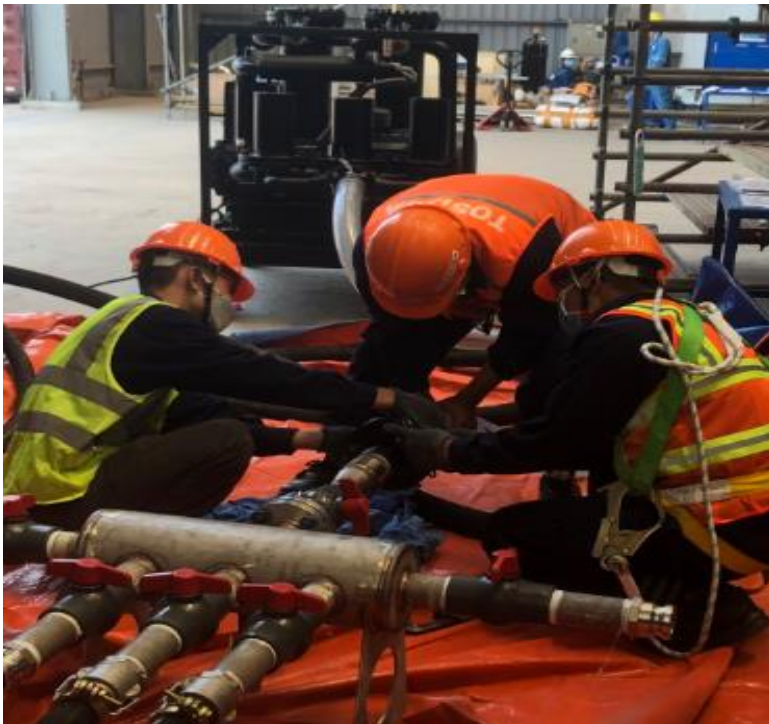



THANKS FOR YOUR CO-OPERATE